
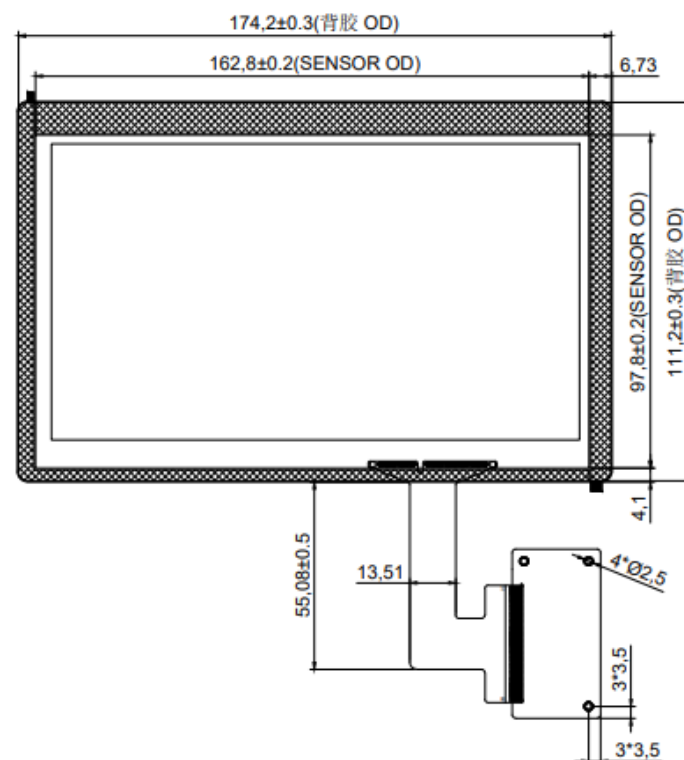
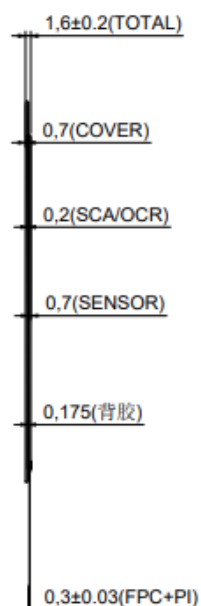


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△			
△			

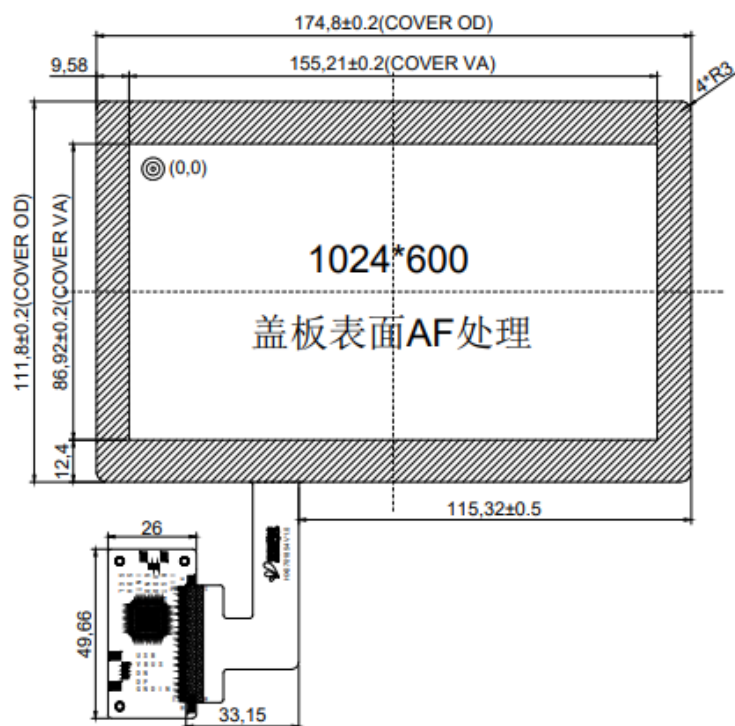

USB PIN	
1	VCC5V
2	DN
3	DP
4	GND

■ 盖板丝印黑色

■ 背胶: 3M9495 = 0.175mm


Front view

Side view

Back view

技术参数			
1. 接口方式:	I2C	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+G	8. 透 过 率:	$\geq 85\%$
3. I C 方案:	ILI2511	9. 表面硬度:	$\geq 6H$ (表面AF处理)
4. 钢化强度:	1326钢球, 350M高度, 1次不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, $\leq 85\%RH$
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, $\leq 85\%RH$
6. 输入电压:	5V(USB) 3.3V(IIC)	12. 未标注尺寸公差按 ± 0.3	

IIC PIN	
1	RST
2	VCC3.3V
3	GND
4	INT3.3V
5	SDA3.3V
6	SCL3.3V

		杭州宏梟科技有限公司 GraHowlet Technology CO.,Ltd					
产品型号	HX0701854-TP			视图 方向		单 位	MM
版本号	V1.0	设 计	LUO	日 期	2022-02-17	版 次	A1
客户编号		核 准		日 期		比 例	1:1